




COMPACTEUR MONOBLOC JMM 20SX

MONOBLOC A PELLE 20 M3

DIMENSIONS	
Chambre compaction	1852x1480 mm
Poids à vide	3650 kg
CHARGEMENT	
Volume chambre compaction	2.9 m3
Durée d'un cycle de compaction moyen	30 secondes
Remplissage moyen de carton (indicatif)	3.5 tonnes
Remplissage moyen de déchets (indicatif)	7.5 tonnes
MOTEUR	
Puissance moteur	5.5 Kw – 7.5 cv
Puissance de compaction	30 tonnes
Niveau sonore à 1 m de l'appareil	60.6 db
HYDRAULIQUE	
Pression maximale sur le bouclier	4.39 kg/cm2
Pression hydraulique	250 Bars
Capacité du réservoir	63 litres
Course du vérin	500 mm
Alésage du vérin	90 mm

-SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR L'INDUSTRIE, LA MOYENNE ET LA GRANDE DISTRIBUTION

-TYPE DE DÉCHETS : DIB, DÉCHETS TRÈS HUMIDES

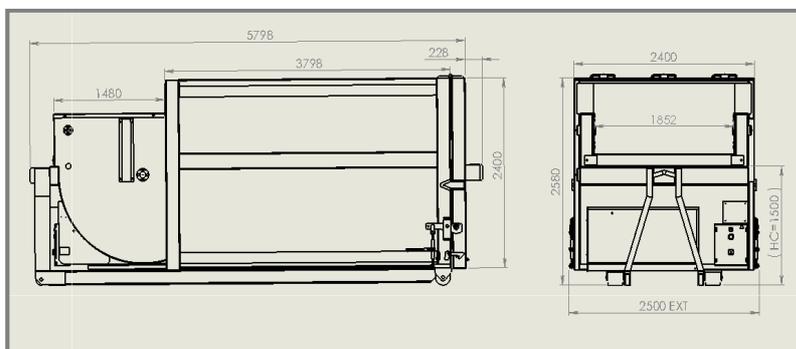

QUALITÉ – SIMPLICITÉ – FIABILITÉ

LES AVANTAGES :

- grande ouverture de chargement, chambre à compaction étanche pour déchets humides, vérins avec tige double chrome, capteurs de fins de course intégrés
- emploi de matière E36/3 et Creusabro
- QUALITÉ : composants hydrauliques et électriques performants
- SIMPLICITÉ : technologie éprouvée par 20 ans d'expérience
- FIABILITÉ : maintenance très réduite, entretien simplifié
- matériel garanti 2 ans pièces et main d'œuvre

* Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis